


Djupvattenpump DX 4

Teknisk beskrivning

Dx 4 monteras i lite större villor, ofta där man skall ha vattenfilter då de kräver lite mer flöde för backspolning.

Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

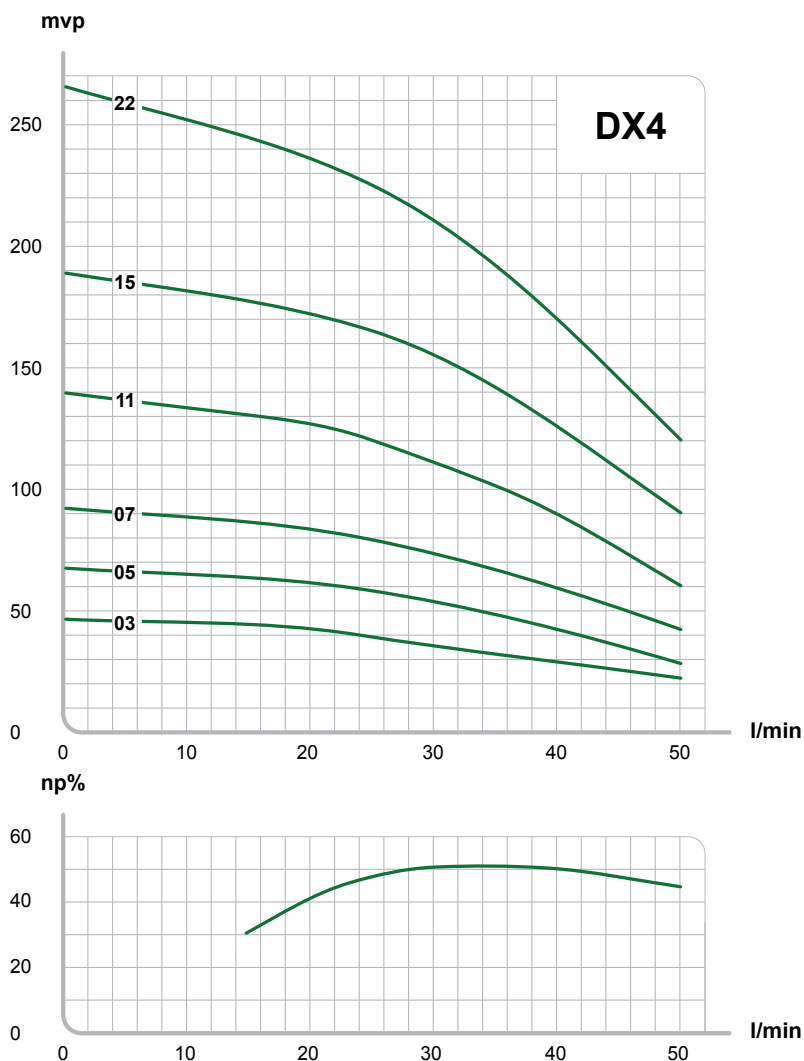

Tekniska data

Pumpmodell	Motor	Driftström		Hmax	Qmax	Längd	Vikt
	kW	230V	400V	mvp	L/m	mm	kg
4-03	0.37	4.1	1.1	46	50	485	10.0
4-05	0.55	5.8	1.6	67	50	552	11.0
4-07	0.75	7.3	2.0	92	50	642	12.6
4-11	1.10	--	2.8	139	50	781	15.1
4-15	1.50	--	3.9	189	50	1110	19.8
4-22	2.20	--	5.5	265	50	1452	23.0

Produktinformation

Material

Ytterhölje:	Rostfritt, Aisi 304
Hjul och diffusor:	Noryl, Glasfiber arm. PC
Mellanstycke:	Rostfritt, Aisi 304
Anslutning:	Rostfritt, Aisi 304

Motordata

Spänning:	3 × 400V 1 × 230V
Kapslingsklass:	IP 68
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

Övrig data

Minsta borrhål:	104mm
Anslutning:	R32
Max vattentemperatur:	30°C

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se