


Membranhydrofor i glasfiber

Teknisk beskrivning

Membranhydroforen i glasfiber är den mest utvecklade hydroforen. Trots en rad tekniska fördelar är priset betydligt lägre än för en vanlig galvaniserad hydrofor. Inuti tanken finns ett PEU membran som är luftfyllt. Vattnet förvaras mellan tanken och membranet vilket medför att membranet inte behöver bära vattnets tyng. Glasfibertanken innehåller inte några metalldelar vilket gör tanken särskilt lämplig i aggresiva miljöer.

Tack vare sin låga vikt kan även stora tankar monteras av en person. Tillverkad i NSF och FDA godkända material.

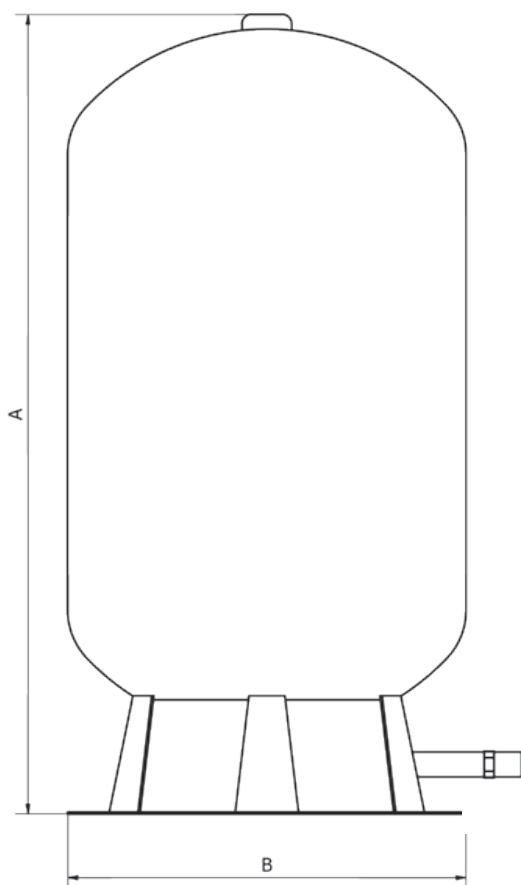

Membranhydrofor i glasfiber

Volym	Liter	60	120	180	330	450
Höjd	mm	660	1120	1050	1400	1890
Diameter	mm	410	410	530	610	610
Vikt	kg	6.6	11.2	19.5	33.0	43.1
Anslutning	R	25	25	32	32	32

Produktinformation

Tekniska data

Max arbetstryck:	6 Bar
Max vattentemperatur:	+50°
Provtryck:	10.5 Bar

Material

Ytterbehållare:	Helgjuten polyetylen (HDPE), belagd med glasfiber.
Membran:	PEU Airbag i tankens överdel.

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se